

T1650FM-M 底盘托盘缠绕包装机



产品特点

M 型叉车槽实现了不用机用叉车也不用斜坡，只用手动叉车就可以方便上货的托盘缠绕机，其主要特点在于具有装卸货安全装置，保证机器及人员安全，运行平稳，使用方便。


膜架系统：预拉伸膜架，预拉伸可达 250%，自动送膜，直流调速系统控制薄膜张力

- ※ 升降立柱：双链条结构，升降速度变频分别可调
- ※ 转台特性：采用 M 型开口，可直接进入手用叉车进出货；
- ※ 控制系统：PLC 可编程控制，按钮式操作面板，简单明了；
- ※ 操作功能：自动运行，自动完成机器设定功能

自动感测货物高度及光电屏蔽功能，转台自动复位

有手动加强缠绕功能可设定顶层/底层缠绕圈数、上下次数、加强圈数和越顶时间

选配功能

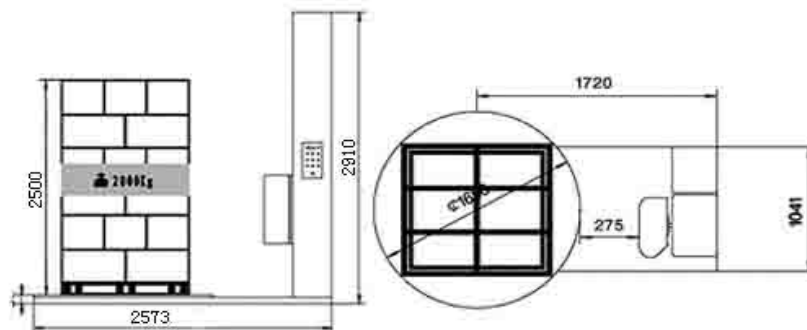

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。

型号说明



例: T 1650 F M—M *

转盘式拉伸薄托盘缠绕包装机

转盘直径 Φ 1650mm

自动预拉伸膜架

按钮式操作面板


无附加功能

包装高度可选

技术指标

项目	参数
转台尺寸	直径 1650mm 高度 118mm
转台最大外径	1686mm
包装效率	20-40 托/小时
转台速度	0-12rpm
裹绕规格(L×W)	(500-1100)mm×(500-1200)mm
最大适用货重	1200kg
整机重量	720kg
包装高度	L型: (800-1800) mm H型: (800-2400) mm Y型: (800-高于) 2400mm
最大适用货重	1200kg
外形尺寸	2573*1686*2910

应用范围

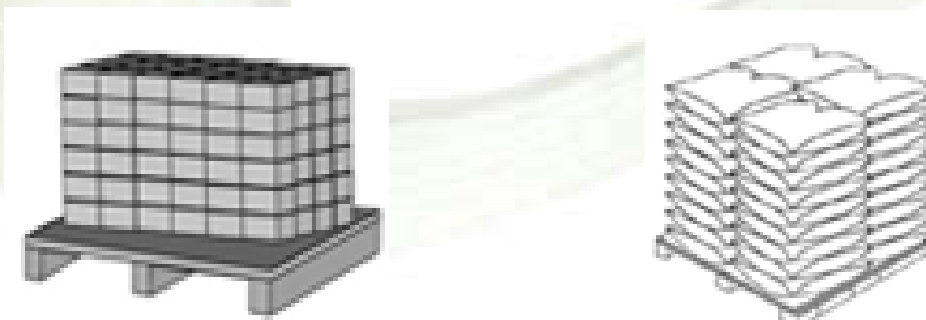

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。