

## T1650FZ 全自动缠绕包装单机



### 产品特点

全自动预拉伸缠绕包装机适用于大宗货物的集装箱运输及散件托盘的包装。其主要特点：人工启动自动包装程序，有遥控装置，可于叉车上或远程控制自动运行；带有自动上下膜机构；只需要人工装膜，整卷薄膜自动连续包装；使其操作简便、自动化程度高、减少操作人员等。

- ※ 膜架系统：预拉伸膜架，预拉伸可达 250%，自动送膜，直流调速系统
- ※ 升降立柱：双链条结构，升降速度变频分别可调
- ※ 控制系统：PLC 可编程控制，按钮式操作面板，简单明了
- ※ 操作功能：自动运行，自动完成机器设定功能

自动感测货物高度及光电屏蔽功能，转台自动复位


有手动加强缠绕功能，可设定顶层/底层缠绕圈数、上下次数、加强圈数和越顶时间  
带有遥控装置，方便操作，提高效率

自动上下膜机构，实现同卷薄膜只需放货和启动，不需栓膜，省时省力效率更高

- ※ 自动上断膜机构：气动控制，自动上膜、断膜、抚膜

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。

### 选配功能

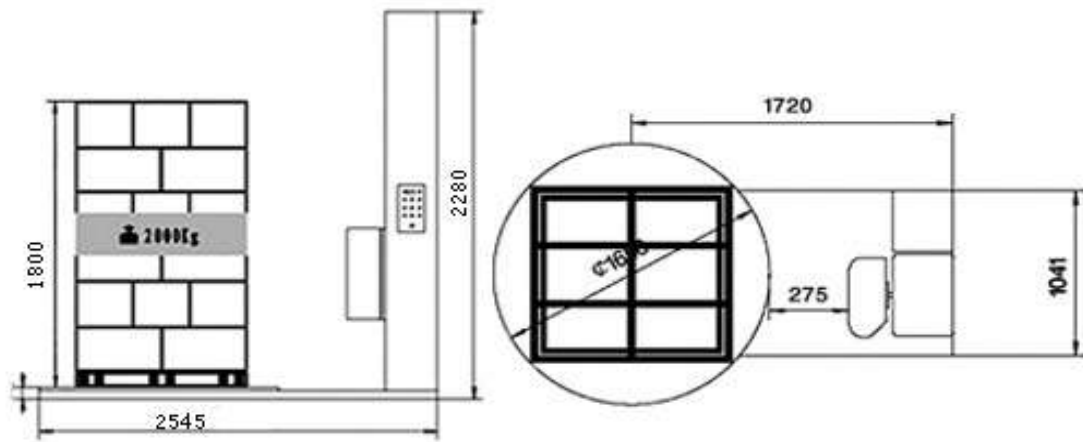

### 型号说明



例: T 1650 F Z \* \*

转盘式拉伸薄托盘缠绕包装机

转盘直径  $\Phi$  1650mm

自动预拉伸膜架

自动上断膜

无附加功能

包装高度  $\leq$  2400mm

### 技术指标

| 项目     | 参数         |
|--------|------------|
| "转台直径  | 1650mm     |
| 整机重量   | 900kg      |
| 转台高度   | 330mm      |
| 转台承重   | 2000kg     |
| 包装包装效率 | 20-40 托/小时 |
| 转台速度   | 0-12 转/分   |
| 整机功率   | 1.5kw      |
| 电源电压单相 | 220V       |

青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。



青岛艾讯包装设备有限公司  
Qingdao Ausense Packing Equipment Co.,Ltd



ADD: 青岛市黄岛区胶州湾西路 1081 号 TEL: 0532-81731825/81731826 FAX: 0532-81731822 Http://www.yupack.net

设备规格长

长 2545mm×宽 1650mm×高 2280mm

### 应用范围

适用行业：此类产品已经在化工、电子、食品、饮料、造纸等行业得到广泛的应用。



青岛艾讯公司是专业的缠绕、捆扎、包装设备供应商。公司提供的高性能缠绕机为产品的货物储存和运输提供全面的缠绕包装方案,高效,防尘,防潮,低成本。缠绕包装机系列包括托盘缠绕机、圆筒缠绕机、水平缠绕机、行李包装机、摇臂缠绕机等先进的阻拉伸和预拉伸缠绕机裹包机设备。广泛适用于玻璃制品,电器,化工,造纸,食品等行业。